



Activer le pilote AHCI sous Windows Vista et 7

Par défaut, le pilote AHCI est installé mais n'est pas activé sous Windows Vista et Windows 7. Si vous ne l'activez pas avant de changer le mode SATA, vous aurez un message d'erreur et vous ne pourrez pas démarrer Windows. Vous pouvez l'activer dans le Registre de Windows.


1. Sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez sur le bouton **Démarrer**.

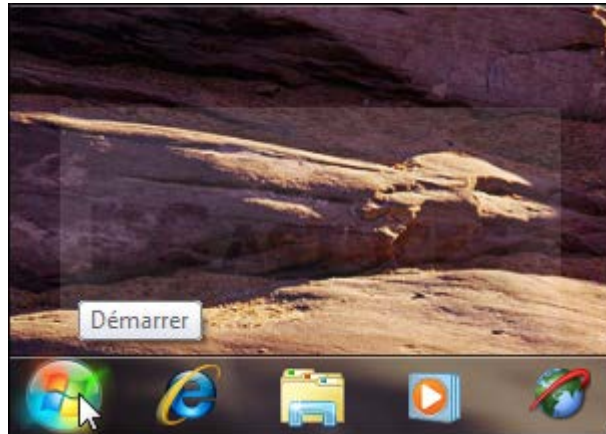

2. Saisissez la commande **Regedit** et validez par **Entrée**.

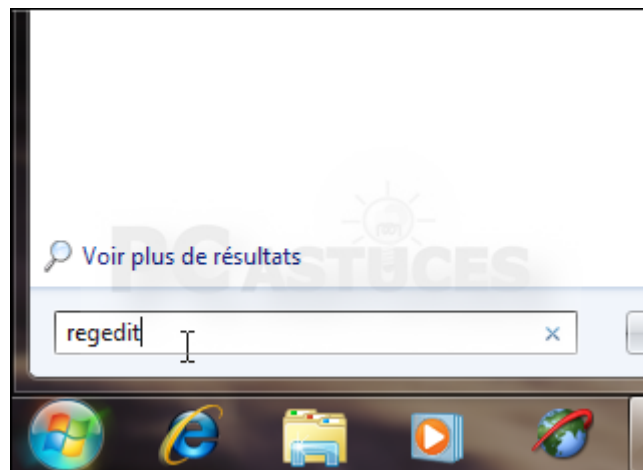


3. Déroulez la clé **HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Msahci**.

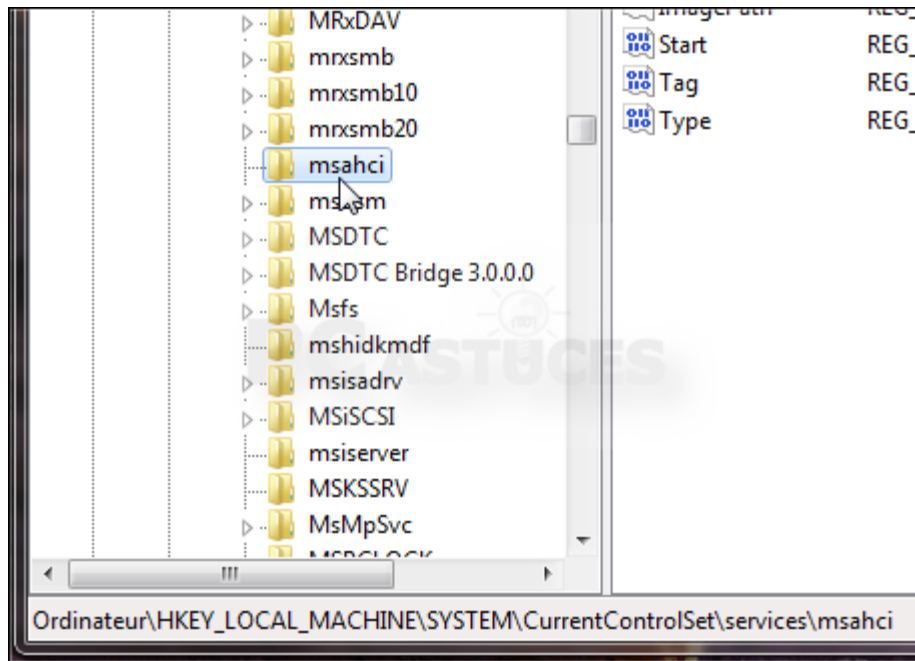

4. Dans le volet de droite, double cliquez sur la valeur **Start**.

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
DriverPackageId	REG_SZ	mshdc.inf_amd64_neutra
ErrorControl	REG_DWORD	0x00000003 (3)
Group	REG_SZ	SCSI Miniport
ImagePath	REG_EXPAND_SZ	system32\DRIVERS\msah
Start	REG_DWORD	0x00000003 (3)
Tag	REG_DWORD	0x00000040 (64)
Type	REG_DWORD	0x00000001 (1)

5. Saisissez **0** dans le champ **Données de la valeur** et validez par **OK**.

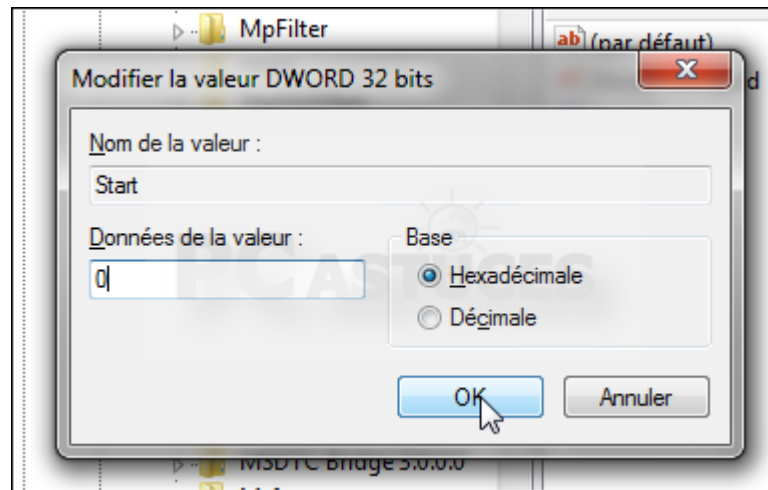

6. Fermez l'éditeur du Registre. Windows est prêt à utiliser le mode AHCI. Redémarrez votre ordinateur pour [passer au mode AHCI dans le BIOS](#).